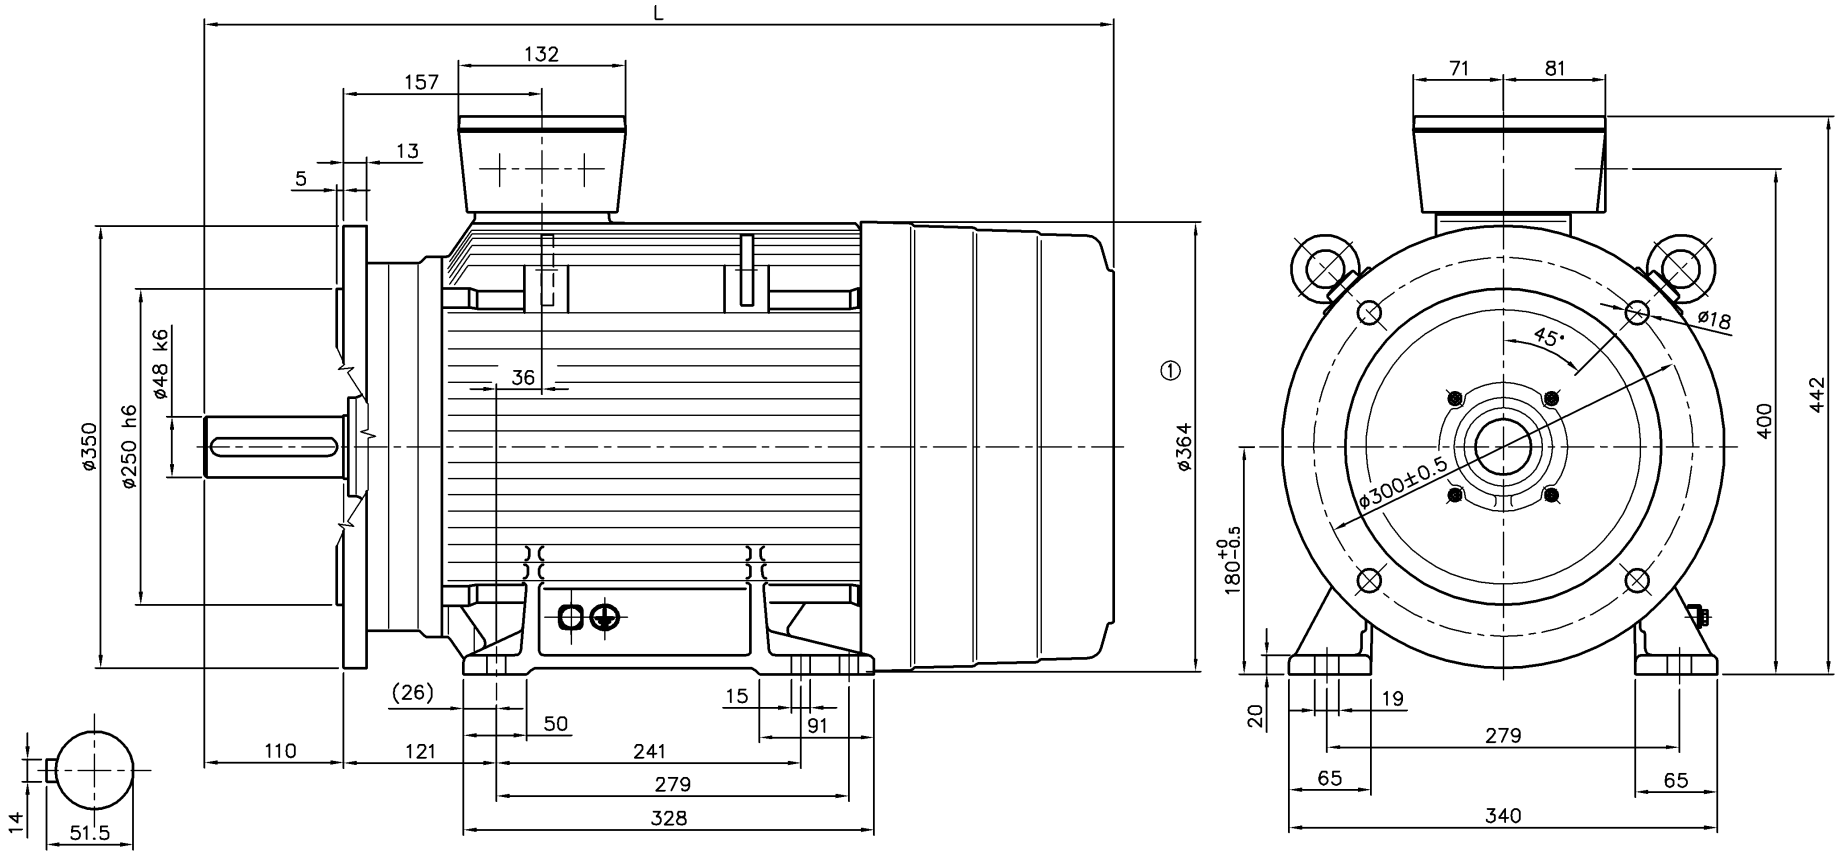

WELLENENDE NACH MIT ZENTRIERBOHRUNG NACH
SHAFT EXTENSION 48k6 x 110 TO DIN 748 WITH TAPPED CENTRE HOLE DS M16 TO DIN 332
KONEC HŘÍDELE DLE SE STŘEDÍCÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM DLE

KLEMMENKASTEN GEEIGNET FUER LEITERQUERSCHNITT BIS
TERMINAL BOX gk330 SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO 16 mm^2
SVORKOVNICE JE PŘIZPŮSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

TYP TYPE	MASCHINENGEWICHT WEIGHT OF MACHINE HMOTNOST STROJE (KG)	L
14BG 183/188-2	145/175	670/720
14BG 183/186/188-4	140/155/180	670/670/720
14BG 186/188-6	150/175	670/720
14BG 186/188-8	150/165	670/720
16BG 183-2	180	720
16BG 183/186-4	155/180	670/720
16BG 186-6	175	720
16BG 186-8	165	720

① ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN
MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS
MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

BAUFORM TYPE OF CONSTRUCTION TVAR	IM B35	SCHUTZART TYPE OF PROTECTION KRYTÍ	IP55	BAUGR. SIZE VELIKOST	180 M/L		
Kreslil	Eliášek	E		–			
Kontroloval		D					
Schválil		C					
Normalisace		B				14BG/16BG 18.	
Technolog		A					
Datum	2.5.2002	Zm. Č. zm.	Datum	Popis změny	Měřítko	Typ	
Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.R.	MASSBILD DIMENSION DRAWING ROZMĚROVÝ NÁČRTEK				Číslo výkresu		
					3 501 7	3 396 880	00 00