


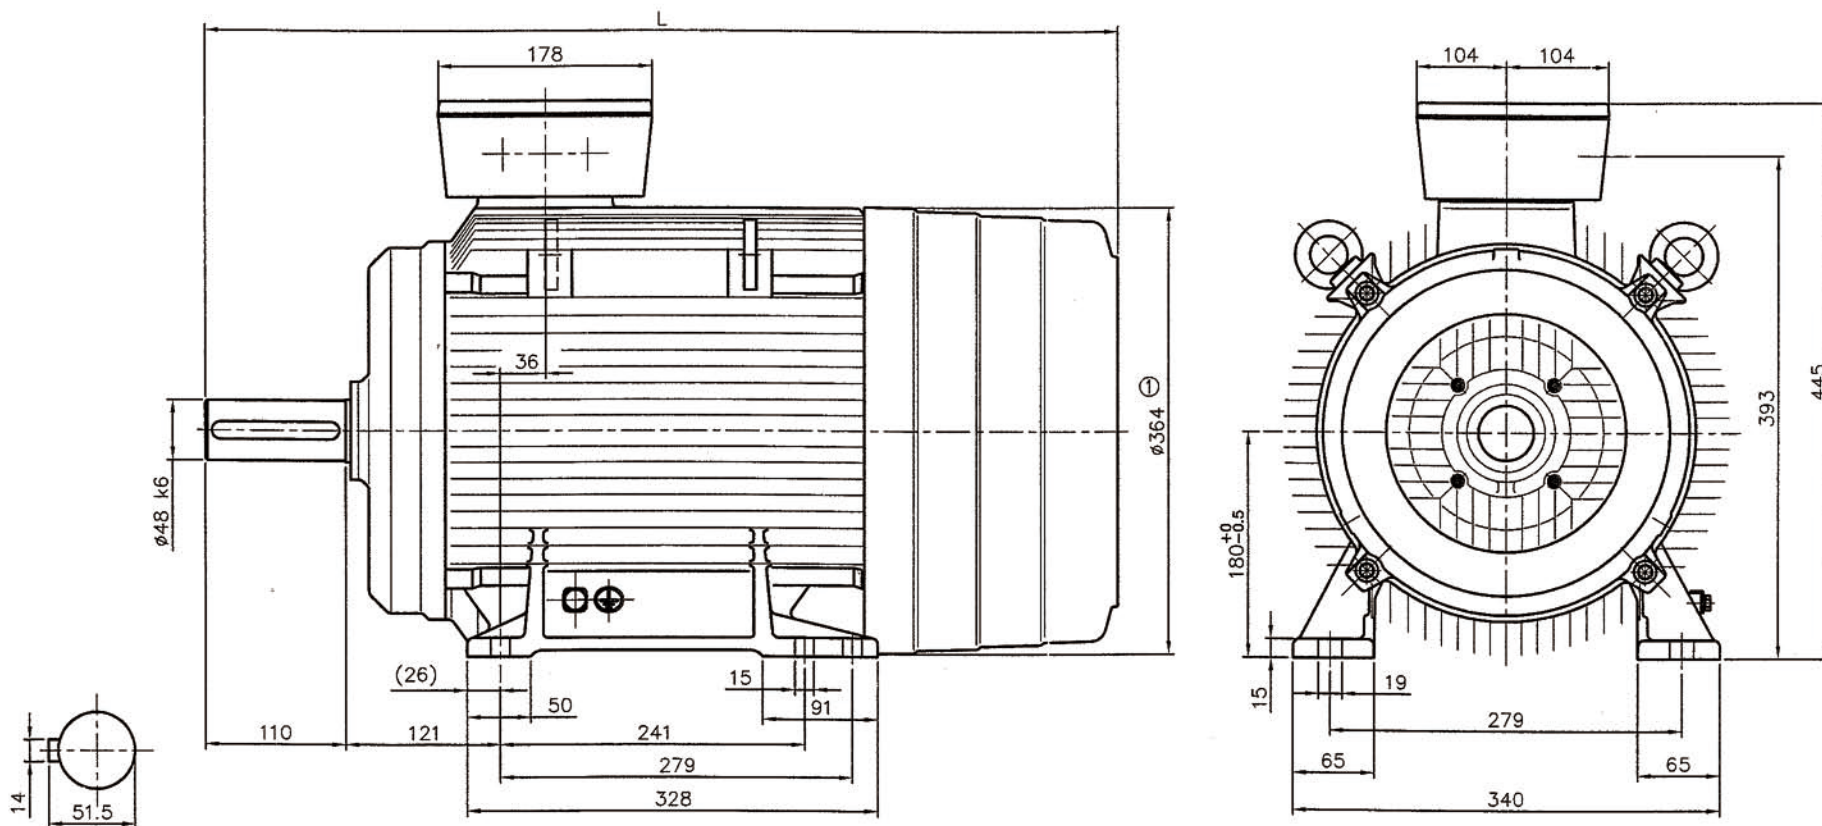

WELLENENDE
SHAFT EXTENSION
KONEC HRÁDELE

48k6 x 110

NACH
TO DIN 748
DLE

MIT ZENTRIERBOHRUNG
WITH TAPPED CENTRE HOLE
SE STŘEDÍČÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM

DS M16

NACH
TO DIN 332
DLE

KLEMMENKASTEN
TERMINAL BOX
SVORKOVNICE

gt320

GEEIGNET FÜR LEITERQUERSCHNITT BIS
SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO 16 mm²
JE PŘÍPUSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

TYP TYPE	MASCHINENGEWICHT WEIGHT OF MACHINE HMOTNOST STROJE (KG)	L
14BG 183/188-2	145/175	670/720
14BG 183/186/188-4	140/155/180	670/670/720
14BG 186/188-6	150/175	670/720
14BG 186/188-8	150/165	670/720
16BG 183-2	180	720
16BG 183/186-4	155/180	670/720
16BG 186-6	175	720
16BG 186-8	165	720

ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN
① MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS
MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

BAUFORM TYPE OF CONSTRUCTION		IM B3		SCHUTZART TYPE OF PROTECTION		IP55		BAUGR SIZE VELIKOST		180 M/L	
Kreslil		E						K15			
Kontroloval		D									
Schválil		C									
Normalisace		B									
Technolog		A									
Datum	19.10.2004	Zm.	Č. zm.	Datum	Popis změny			Měřtko		Typ	
Siemens Elektromotory		s.r.o.		závod Frenštát p.R.		MASSBILD DIMENSION DRAWING ROZMĚROVÝ NÁČRTEK		Číslo výkresu			
								3 501 7 3 596 214 00 00			