
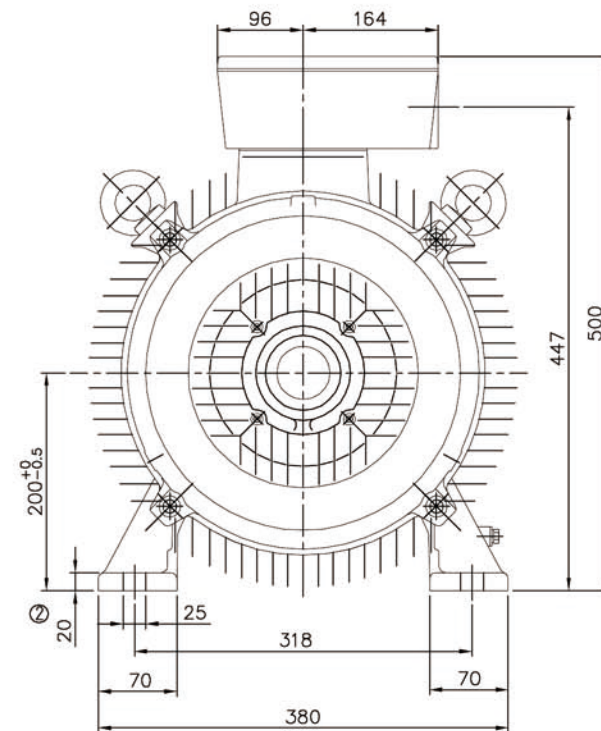


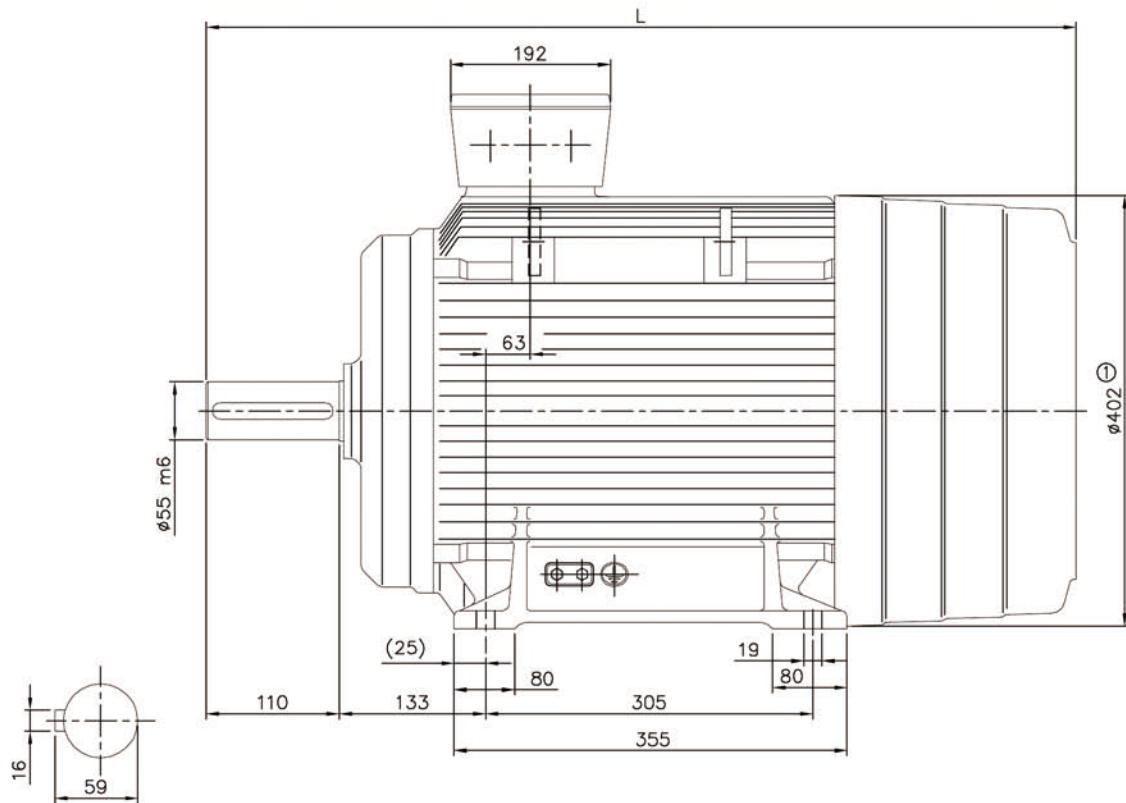

WELLENENDE  
SHAFT EXTENSION  
KONEC HRÁDELE

55m6 x 110

NACH  
TO DIN 748  
DLE

MIT ZENTRIERBOHRUNG  
WITH TAPPED CENTRE HOLE  
SE STŘEDÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM

DS M20  
TO DIN 332  
DLE

KLEMMENKASTEN  
TERMINAL BOX  
SVORKOVNICE

gk430/431

GEEIGNET FUER LEITERQUERSCHNITT BIS  
SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO

25 mm<sup>2</sup>  
JE PŘÍPUSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

② FÜR ANGESCHRAUBTE FÜSSE  
FOR MOUNTED FEET  
PRO MONTOVANÉ PATKY

① ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN  
MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS  
MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

| TYP<br>TYPE        | MASCHINENGEWICHT<br>WEIGHT OF MACHINE<br>HMOTNOST STROJE (KG) | L           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 14BG 206/207/208-2 | 205/225/255                                                   | 720/720/777 |
| 14BG 207/208-4     | 200/225                                                       | 720/720     |
| 14BG 206/207/208-6 | 195/205/240                                                   | 720/720/777 |
| 14BG 207/208-8     | 205/235                                                       | 720/720     |
| 16BG 206/207-2     | 225/255                                                       | 720/777     |
| 16BG 207-4         | 225                                                           | 720         |
| 16BG 206/207-6     | 210/240                                                       | 720/777     |
| 16BG 207-8         | 235                                                           | 720         |

|                                                        |               |                                          |                                                    |                            |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| BAUFORM<br>TYPE OF CONSTRUCTION<br>TVAR                | IM B3         | SCHUTZART<br>TYPE OF PROTECTION<br>KRYTÍ | IP55                                               | BAUGR.<br>SIZE<br>OS.VÝŠKA | 200 L       |
| Kreslil                                                | <i>Flisch</i> | E                                        |                                                    |                            |             |
| Kontroloval                                            | <i>gry</i>    | D                                        |                                                    |                            |             |
| Schválil                                               | <i>gry</i>    | C                                        |                                                    |                            |             |
| Normalisace                                            | <i>gry</i>    | B                                        |                                                    |                            |             |
| Technolog                                              |               | A                                        |                                                    |                            |             |
| Datum                                                  | 23.11.2000    | Zm.                                      | Č. zm.                                             | Datum                      | Popis změny |
| Siemens Elektromotory<br>s.r.o.<br>závod Frenštát p.R. |               |                                          | MASSBILD<br>DIMENSION DRAWING<br>ROZMĚROVÝ NÁČRTEK |                            |             |
|                                                        |               |                                          | Číslo výkresu                                      |                            |             |
|                                                        |               |                                          | 3 501 7 3 296 962 00 00                            |                            |             |