


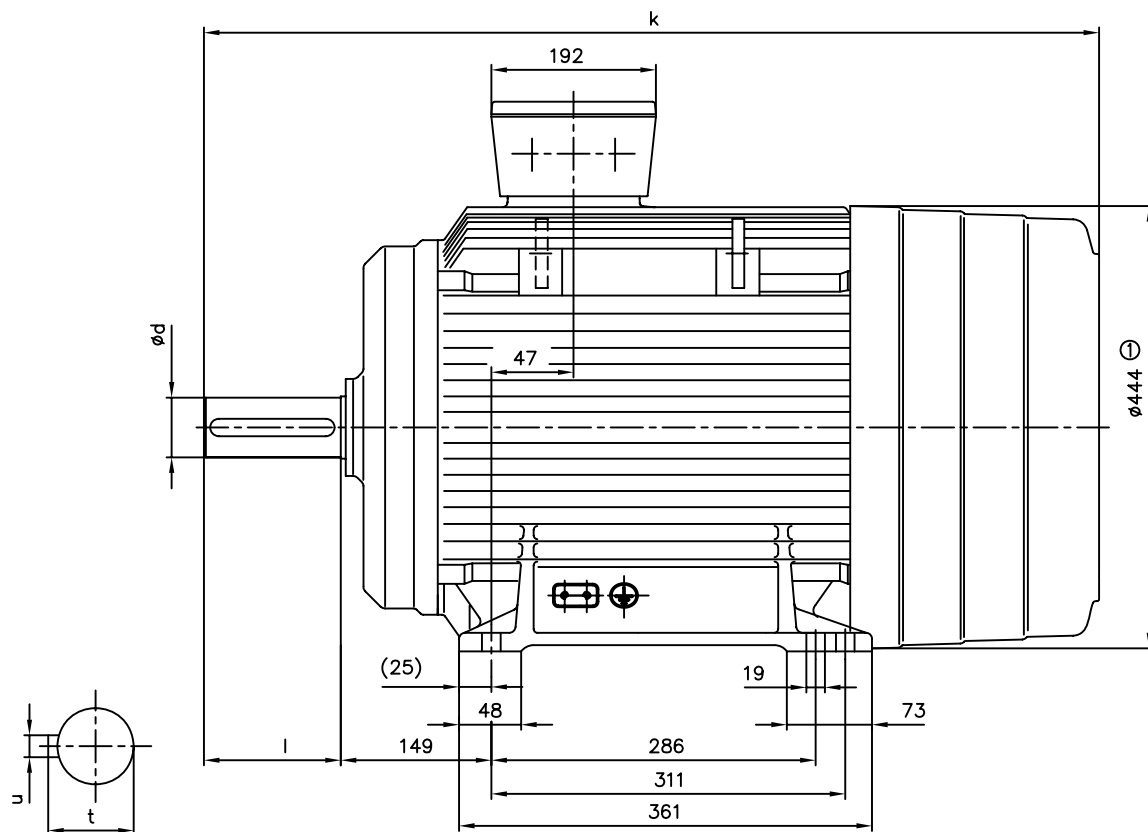

WELLENENDE
SHAFT EXTENSION
KONEC HŘÍDELE

d m6 x l

NACH
TO DIN 748
DLE

MIT ZENTRIERBOHRUNG
WITH TAPPED CENTRE HOLE
SE STŘEDÍČÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM

DS M20
DLE


NACH
TO DIN 332
DLE

KLEMMENKASTEN
TERMINAL BOX
SVORKOVNICE

gk440

GEEIGNET FUER LEITERQUERSCHNITT BIS
SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO 50 mm²
JE PŘÍZPUSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

TYP TYPE	MASCHINENGEWICHT WEIGHT OF MACHINE HMOTNOST STROJE (KG)	k	d	l	t	u
14BG 223/228-2	282/333	760/820	55	110	59	16
14BG 220/223/228-4	265/288/329	790/790/850	60	140	64	18
14BG 223/228-6	276/323	790/850				
14BG 220/223/228-8	270/288/335	790/790/850				
16BG 223-2	327	820	55	110	59	16
16BG 220/223-4	286/331	790/850	60	140	64	18
16BG 223-6	324	850				
16BG 220/223-8	292/335	790/850				

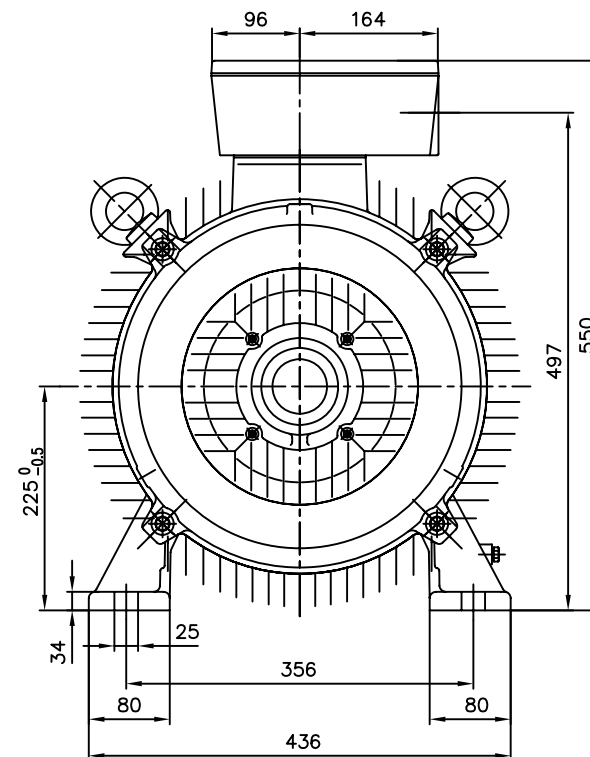

ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN
① MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS
MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

BAUFORM TYPE OF CONSTRUCTION	IM B3	SCHUTZART TYPE OF PROTECTION	IP55	BAUGR. SIZE OS.VÝŠKA	225L
Kopie	E				
Kreslil	D				
Kontroloval	C				
Schválil	B				
Normalisace	A				
Datum	27.2.2002	Zm. Č. zm.	Datum	Popis změny	Měřítko
Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.R.	MASSBILD DIMENSION DRAWING ROZMĚROVÝ NÁČRTEK				Číslo výkresu
					3 501 7 3 396 737 00 00