


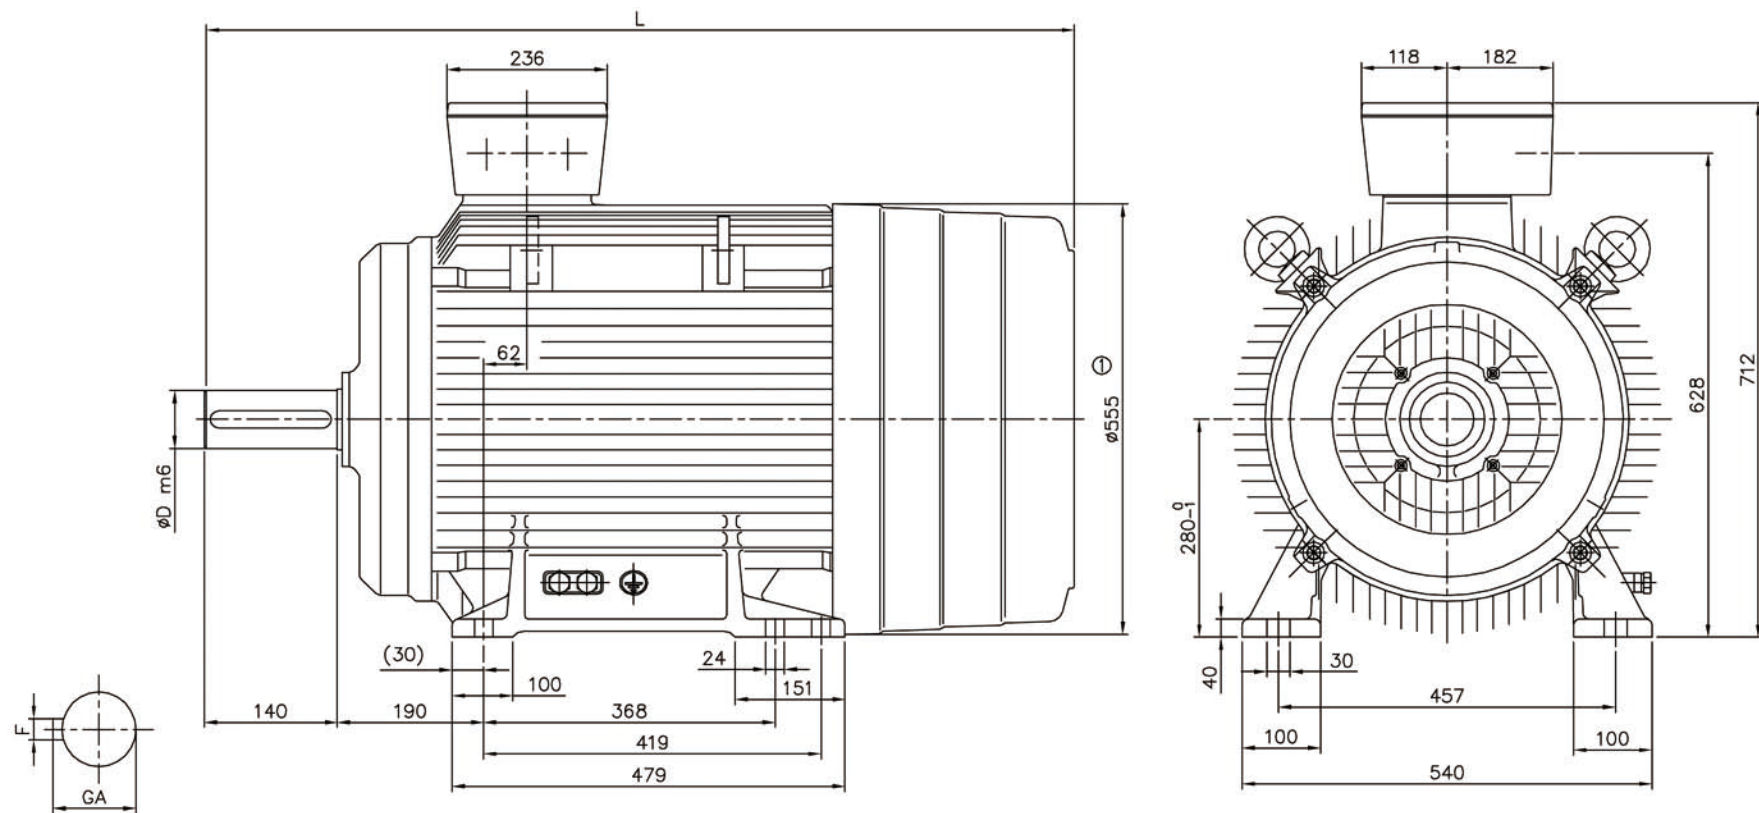

WELLENENDE
SHAFT EXTENSION
KONEC HRÍDELE

D m6 x 140

NACH
TO DIN 748
DLE

MIT ZENTRIERBOHRUNG
WITH TAPPED CENTRE HOLE
SE STŘEDÍČÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM

DS M20
TO DIN 332
DLE

KLEMMENKASTEN
TERMINAL BOX
SVORKOVNICE

gt520

GEEIGNET FUER LEITERQUERSCHNITT BIS
SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO 120 mm²
JE PŘÍPUSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

① ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN
MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS
MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

TYP TYPE	MASCHINENGWICHT WEIGHT OF MACHINE HMOTNOST STROJE (KG)	L	D	F	GA
14BG 280/283/288-2	510/555/655	960/960/1070	65	18	69
14BG 280/283/288-4	520/565/670	960/960/1070	75	20	79.5
14BG 280/283/288-6	460/500/555	960/960/960			
14BG 280/283/288-8	460/505/550	960/960/960			
16BG 280/283-2	555/645	960/1070	65	18	69
16BG 280/283-4	565/665	960/1070	75	20	79.5
16BG 280/283-6	505/555	960/960			
16BG 280/283-8	505/550	960/960			

BAUFORM TYPE OF CONSTRUCTION TVAR	IM B3	SCHUTZART TYPE OF PROTECTION KRYTÍ	IP55	BAUGR. SIZE OS.VÝŠKA	280 S/M
Kreslil	E				
Kontroloval	D				
Schválil	C				
Normalisace	B				
Technolog	A				
Datum	19.10.2004	Zm.	Č. zm.	Datum	Popis změny
Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.R.		MASSBILD DIMENSION DRAWING ROZMĚROVÝ NÁČRTEK		Číslo výkresu	
				3 501 7	3 596 212 00 00