
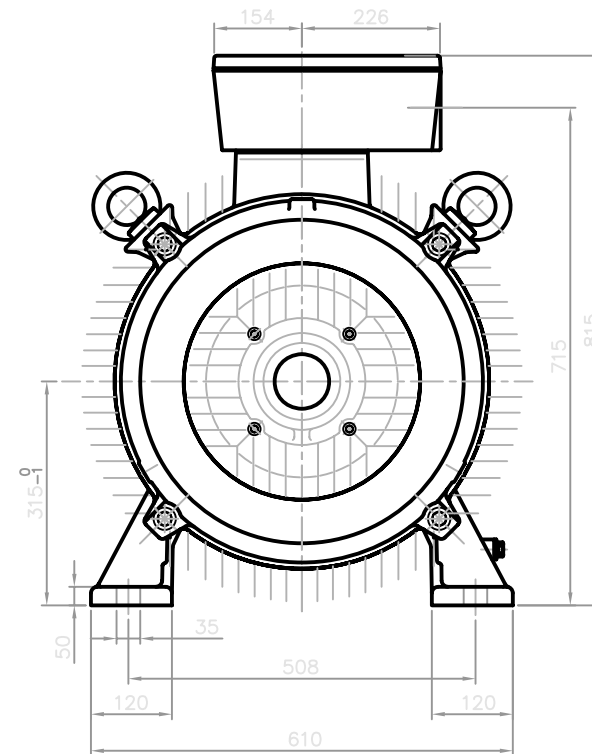


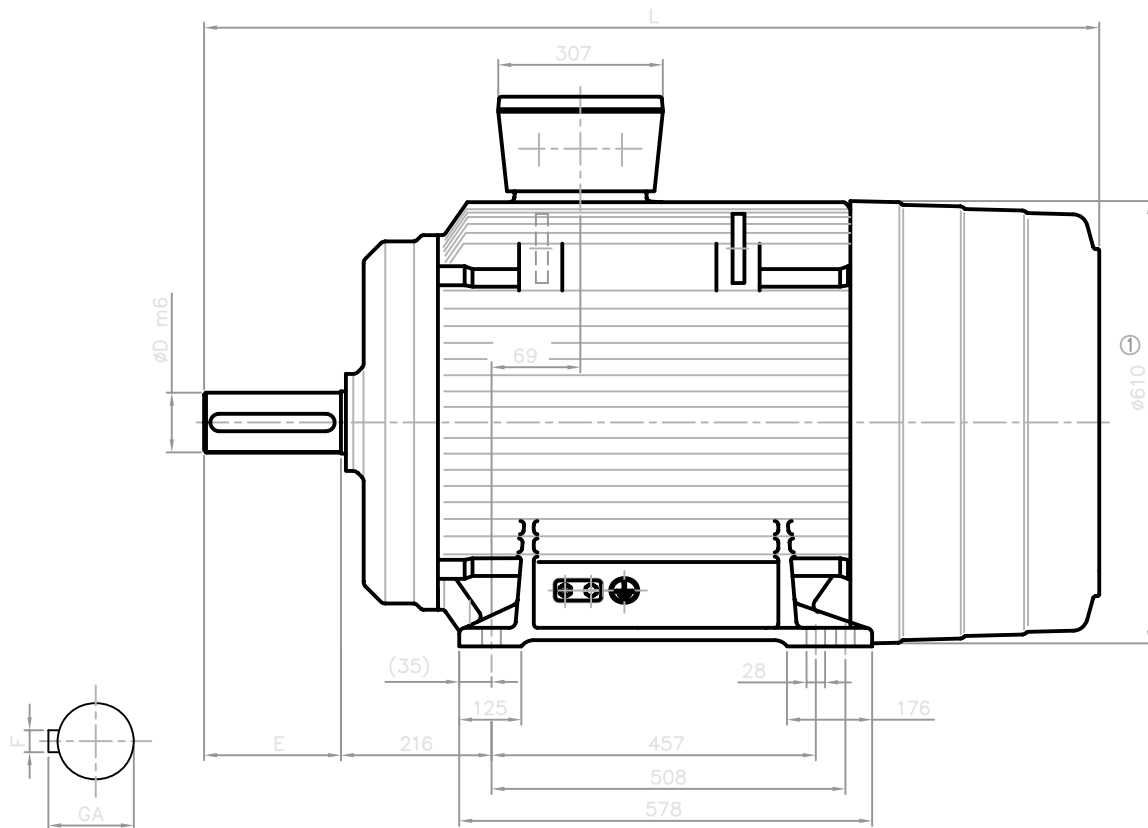

WELLENENDE NACH MIT ZENTRIERBOHRUNG NACH
SHAFT EXTENSION TO DIN 748 WITH TAPPED CENTRE HOLE DS M20 TO DIN 332
KONEC HŘÍDELE DLE SE STŘEDÍČÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM DLE

KLEMMENKASTEN GEEIGNET FUER LEITERQUERSCHNITT BIS
TERMINAL BOX SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO 240 mm²
SVORKOVNICE JE PŘÍZPŮSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

TYP TYPE	MASCHINENGEWICHT WEIGHT OF MACHINE HMOTNOST STROJE (KG)	L	D	E	F	GA
14BG 316/317-2	900/1010	1232/1232	65	140	18	69
14BG 316/317-4	960/1060	1262/1262	80	170	22	85
14BG 316/317-6	895/1035	1262/1262				
14BG 316/317/318-8	865/1020/1095	1262/1262/1262				
16BG 313/316-2	915/1060	1232/1232	65	140	18	69
16BG 313/316-4	965/1105	1262/1262	80	170	22	85
16BG 313/316-6	935/1010	1262/1262				
16BG 316/317-8	1005/1105	1262/1262				

ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN
① MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS
MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

BAUFORM TYPE OF CONSTRUCTION	IM B3	SCHUTZART TYPE OF PROTECTION	IP55	BAUGR. SIZE	315 M/L
Kreslil	<i>F. Lisch</i>	E			
Kontroloval		D			
Schválil		C			
Normalisace		B			
Technologie		A			
Datum	6.6.2002	Zm.	Č. zm.	Datum	Popis změny
Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.R.				Číslo výkresu	
MASSBILD DIMENSION DRAWING ROZMĚROVÝ NÁČRTEK				3 501 7 3 396 932 00 00	