


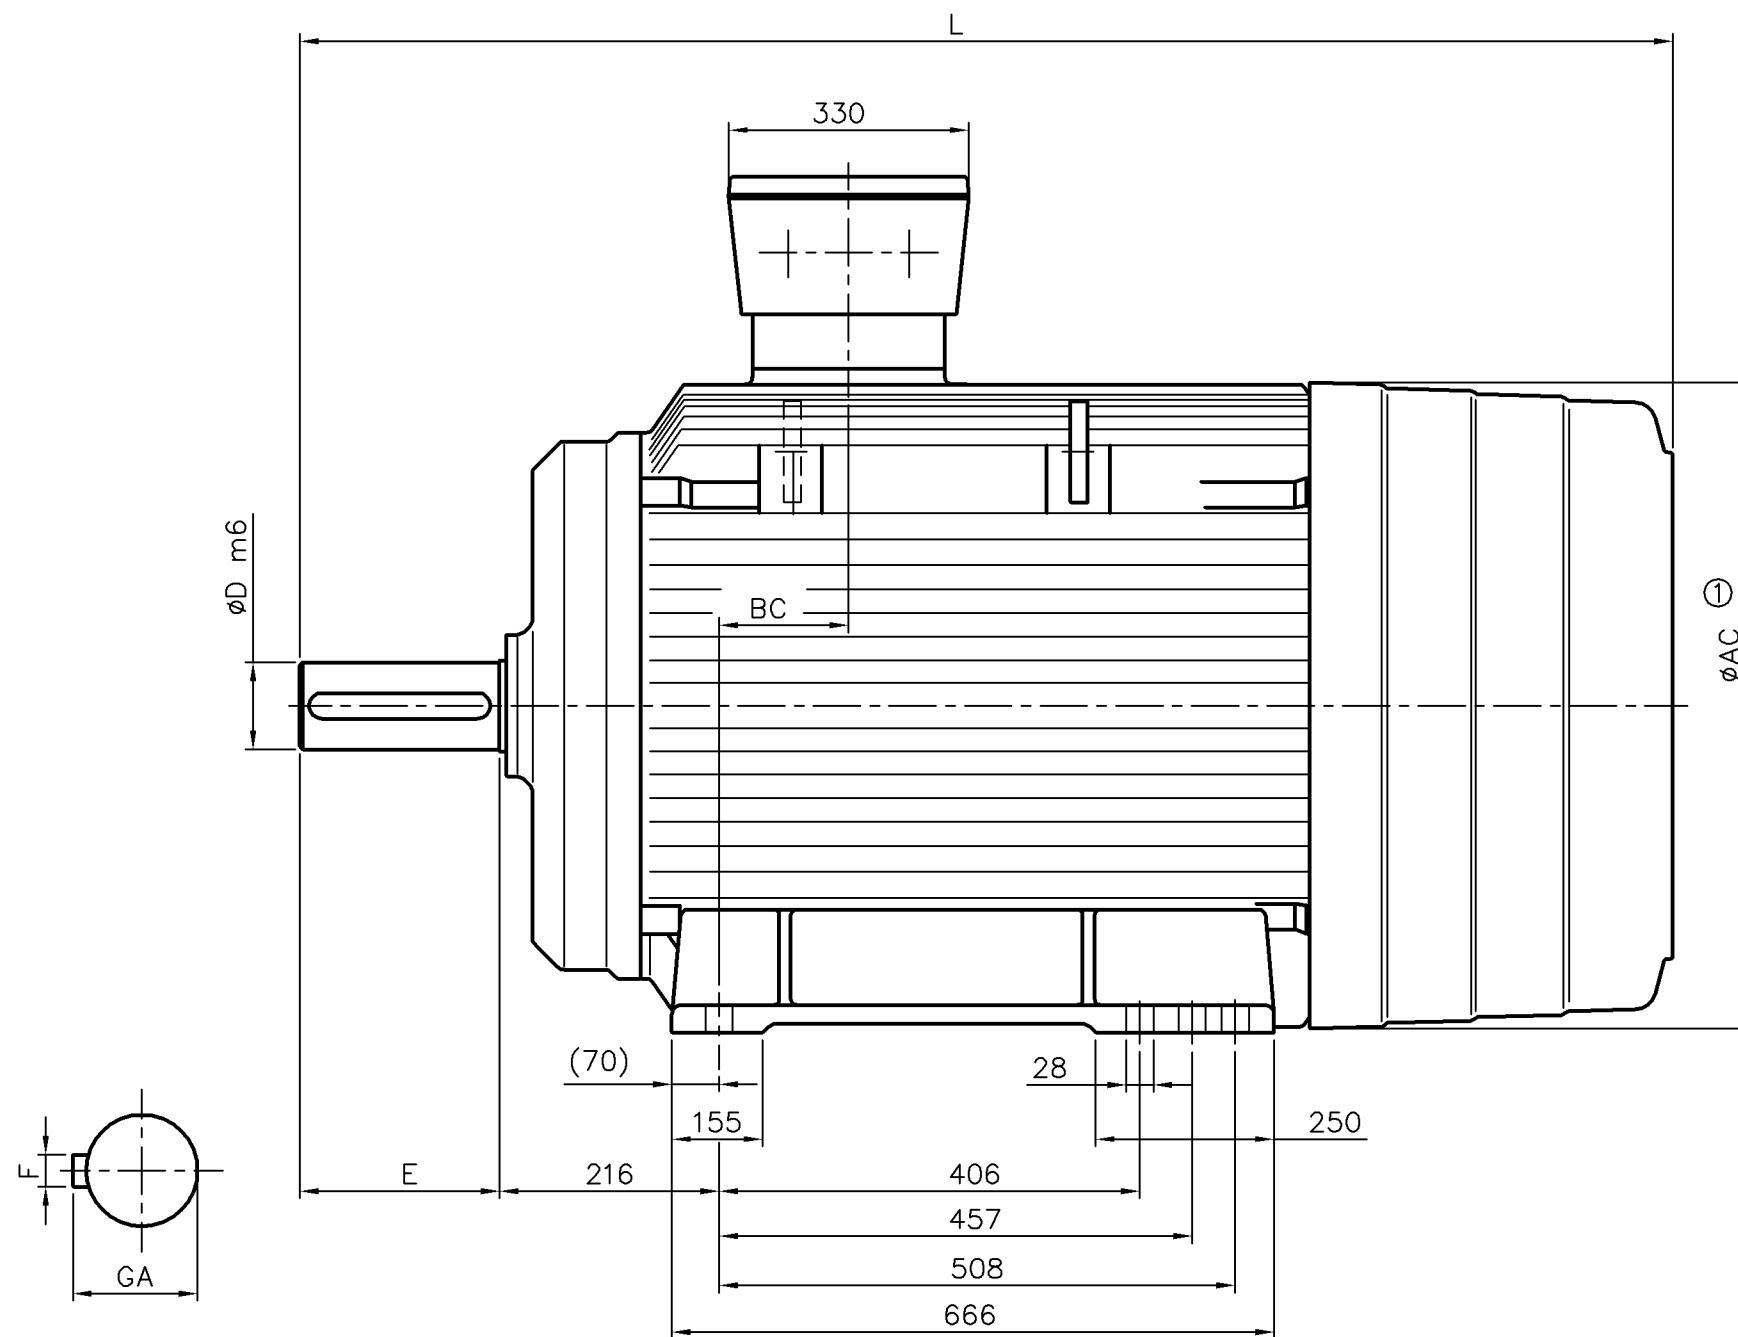

WELLENENDE
SHAFT EXTENSION
KONEC HRÍDELE

D m6 x E
TO
DLE

NACH
DIN 748

MIT ZENTRIERBOHRUNG
WITH TAPPED CENTRE HOLE
SE STŘEDÍČÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM

DS M20
TO
DLE

NACH
DIN 332


KLEMMENKASTEN
TERMINAL BOX
SVORKOVNICE

gt791

GEEIGNET FUER LEITERQUERSCHNITT BIS
SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO 400 mm²
JE PŘÍZPŮSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

TYP TYPE	MASCHINENGEWICHT WEIGHT OF MACHINE HMOTNOST STROJE (KG)	L	D	E	F	GA	BC	AC
14BG 318-2	1230	1372	65	140	18	69	69	610
14BG 318-4	1290	1402	85	170	22	90	69	610
16BG 318-2	1330	1372	65	140	18	69	69	610
16BG 318-4	1345	1402	85	170	22	90	69	610
14BG 319-2	1354	1372	65	140	18	69	69	610
14BG 319-4	1513	1546	85	170	22	90	129	625
14BG 319-6	1395	1486	85	170	22	90	69	625
14BG 319-8	1486	1486	85	170	22	90	69	625

②
②
②

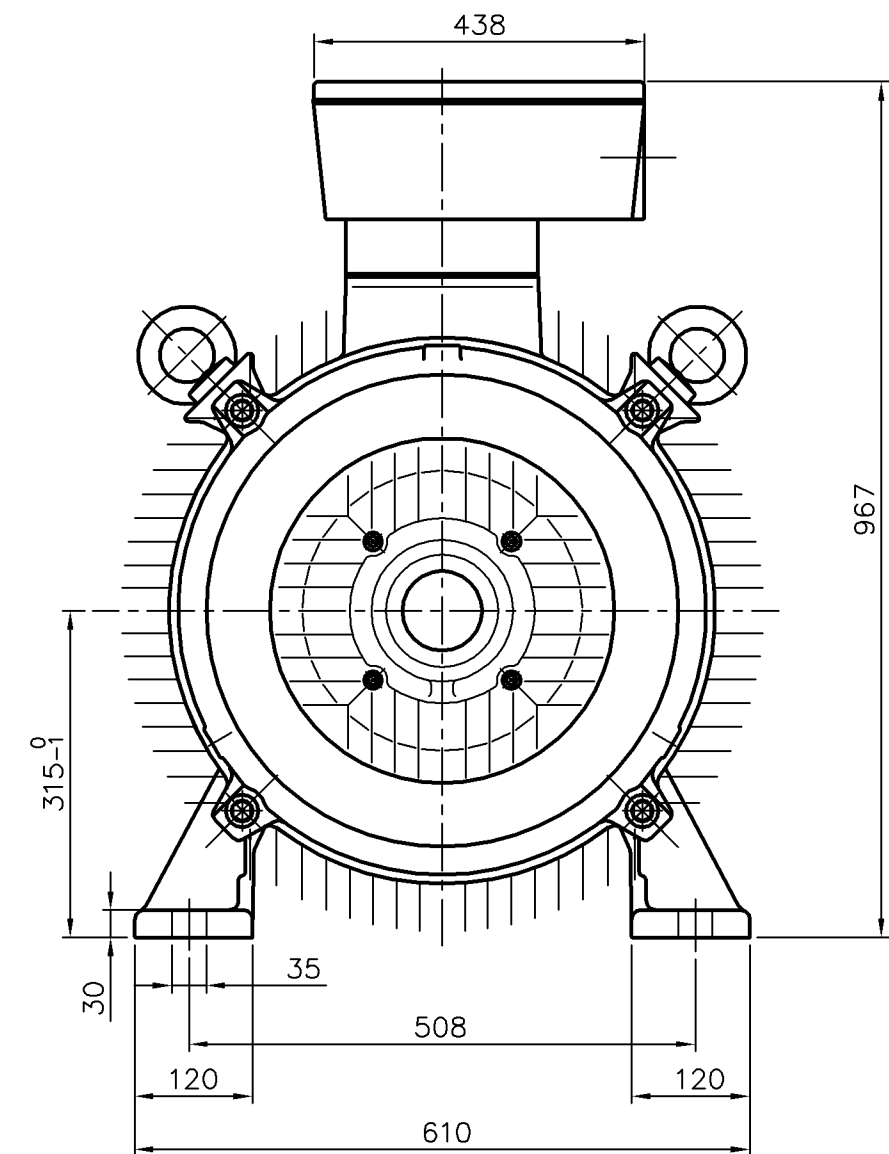

ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN
① MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS
MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

GESCHWEISSTE LÜFTERHAUBE
② WELDED FAN COWL
SVAŘOVANÝ KRYT VENTILÁTORU

BAUFORM TYPE OF CONSTRUCTION TVAR		IM B3		SCHUTZART TYPE OF PROTECTION KRYTÍ		IP55		BAUGR. SIZE OS.VÝŠKA		315 L	
Kreslil	Elisek	E						L00			
Kontroloval		D									
Schválil		C									
Normalisace		B									
Technolog		A							14/16BG318-2,4 14BG319		
Datum	16.5.2003	Zm.	Č. zm.	Datum	Popis změny			Měřítko		Typ	
Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.R.				MASSBILD DIMENSION DRAWING ROZMĚROVÝ NÁČRTEK				Číslo výkresu			
								3 501 7		3 496 439	